



OUTIL HYDRAULIQUE MANUEL DE POINÇONNAGE PROFOND

POINÇONNAGE PROFOND
16 > 240 mm²
SERTISSAGE HEXAGONAL
10 > 400 mm²



- ✓ **TÊTE SELON HN 68-S-90** (spécification EDF)
Pour lignes souterraines (cosses & manchons bimétalliques).
- ⇄ **PASSAGE MAXI. 34 mm**
Dans la tête pour grandes sections.
- ⚙️ **BUTÉE MÉCANIQUE**
Pour arrêt de la course.
- ⚡ **SYSTÈME HYDRAULIQUE À 2 VITESSES**
Réduisant le nombre de coups de pompes.

⚠️ Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.

COURSE	26 mm
PASSAGE MAXI.	34 mm
FORCE	130 kN
DIMENSIONS (mm)	560 x 80 x 165
POIDS	4,850 kg




MONTAGE 1
POUR APPLICATION
DE POINÇONNAGE



MONTAGE 2
POUR APPLICATION DE SERTISSAGE

Jeux de matrices de sertissage de la gamme 130 kN utilisables dans cet outil grâce à l'adaptateur

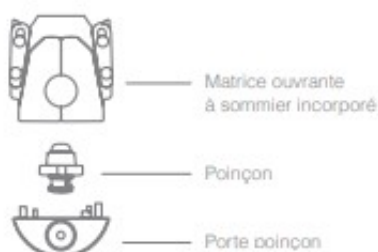

DIMENSIONS (mm)	680 x 160 x 430
POIDS	3,600 kg

> Emplacement pour 24 jeux de matrices.