

THS200USE



MAGE
APPLICATION



TÊTE HYDRAULIQUE DE POINÇONNAGE PROFOND

700 bar

POINÇONNAGE PROFOND
16 > 400 mm²

SERTISSAGE HEXAGONAL
6 > 630 mm²



- ✓ **TÊTE SELON HN.68.S.90** (> spécification EDF)
Pour lignes souterraines (cosses & manchons bimétalliques).
 - 🔒 **VERROUILLAGE DU POINÇON OU MATRICE SUR LE PISTON**
À l'aide d'une molette rétractable.
 - 🔄 **INDEXATION DU POINÇON OU DE LA MATRICE**
Grâce à la vis, pour éviter la rotation.
 - ⚙️ **BUTÉE MÉCANIQUE DU PISTON**
Blocage du piston en fin de course.
- ⚠️ Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.


COURSE	38 mm
FORCE	220 kN
DIMENSIONS (L x l x h en mm)	270 x 116 x 98
POIDS	6,800 kg



MATRICES



COFFRET

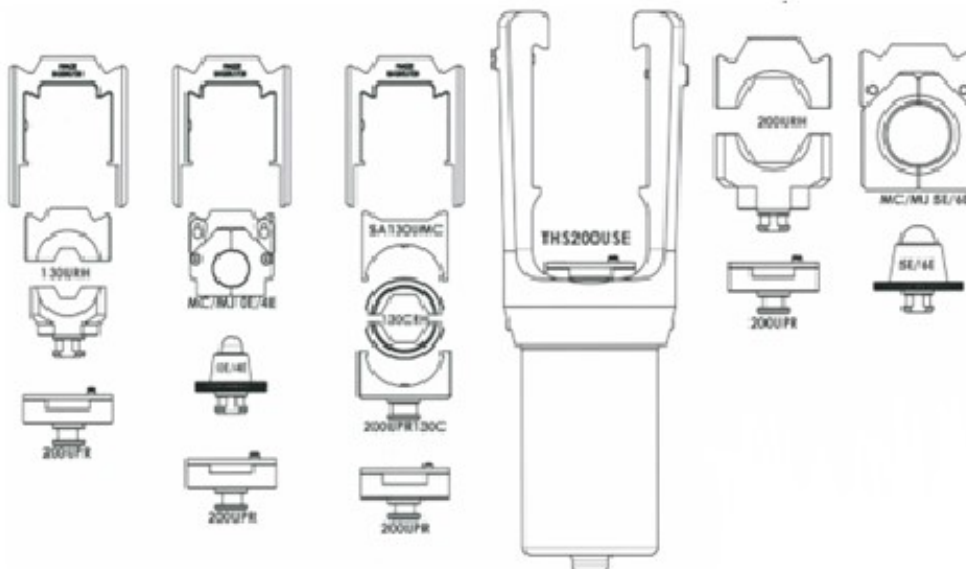

DIMENSIONS (mm)	440 x 440 x 162
POIDS	2 kg
RÉFÉRENCE	91356 en option
CAPACITÉ	une à trois têtes suivant leurs dimensions

THS200USE



MAGE
APPLICATION

Tête 200 KN THS200USE

