




COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUE MANUEL TYPE GUILLOTINE

TYPE DE CÂBLES
cuivre et aluminium

PASSAGE MAXI.
Ø 55 mm

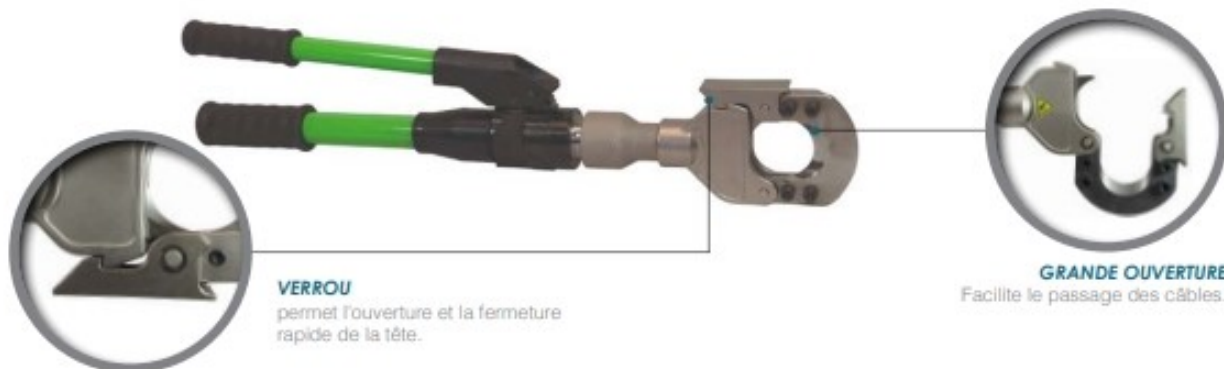

- NOUVELLE CONTRE-LAME**
Réduit la déformation du câble lors de la coupe.
- PROFIL EFFILÉ DES LAMES & CONTRE-LAMES**
Favorise la coupe (> câbles cuivre et aluminium).
Réf. 38000 (lame); Réf. 38001 (contre lame).
- OUTIL LÉGER & PUISSANT**
> Voir capacités de coupe.
- SYSTÈME HYDRAULIQUE À 2 VITESSES**
Réduisant le nombre de coups de pompes.
- Ne pas utiliser sur des câbles sous tension.**

FORCE	43 kN
DIMENSIONS (L x l x h en mm)	560 x 55 x 140
POIDS	5,300 kg



SAC TOILE – Fourni avec l'outil.

CAPACITÉS DE COUPE			* Autres dimensions et câbles à valider sur essais.	
	TYPE DE CÂBLES	DURETÉ MAXI.	SECTIONS	Ø MAXI. DE COUPE *
CÂBLES	Cuivre multibrins		4 x 185 mm ² ou 630 mm ² maxi.	
	Aluminium souterrain		3 x 240 + 1 x 95 mm ²	Ø 51 mm
	Téléphonique			Ø 55 mm
BARRES	Ronde en cuivre recuit	< 20 daN/mm ²		Ø 16 – 18 mm
	Ronde en aluminium recuit (A5)	< 16 daN/mm ²		Ø 20 – 25 mm